

No-ip のアカウント及びDDNSサーバーアドレスの取得方法

☆ここでは、カメラの遠隔視聴をするための URL を取得するために、DDNS サーバーアドレスを取得します。

☆アカウントを作成する環境（PC / タブレット等）によって、画面の構成が異なる場合があります
また、サイトリニューアル等によって、サイトデザインが変更になる場合があります

☆DDNS サーバーアドレスは一つのローカルネットワークに対して一つ設定します。複数人で同じ IP カメラの画像を見る場合も、必要な DDNS サーバーアドレスは一つです

☆カメラを設置しているネットワークが複数ある場合（事業所が複数異なる場所にあるなど）は、ネットワーク事に DDNS サーバーアドレスが必要となります。No-ip のアカウント 1 つで 3 つの DDND サーバーアドレスを取得できます。


☆ここで紹介する方法は無料で受けることができるサービスです。不具合で使えなくなったり、サービスが突如終了することがあります

【必要なもの】


☆Eメールアドレス:アカウント取得に必要。入力したアドレス宛てに送信されたEメールを確認します

☆IPカメラと同じローカルネットワークに接続されたパソコン・スマートフォン等から操作してください

google の翻訳バー が出ている場合、メニュー等が隠れてしまうので × を押して表示を消します。




Google 翻訳バーの × ボタンが画面で隠れて表示されない場合は、横画面表示にすることで見えるようになります。

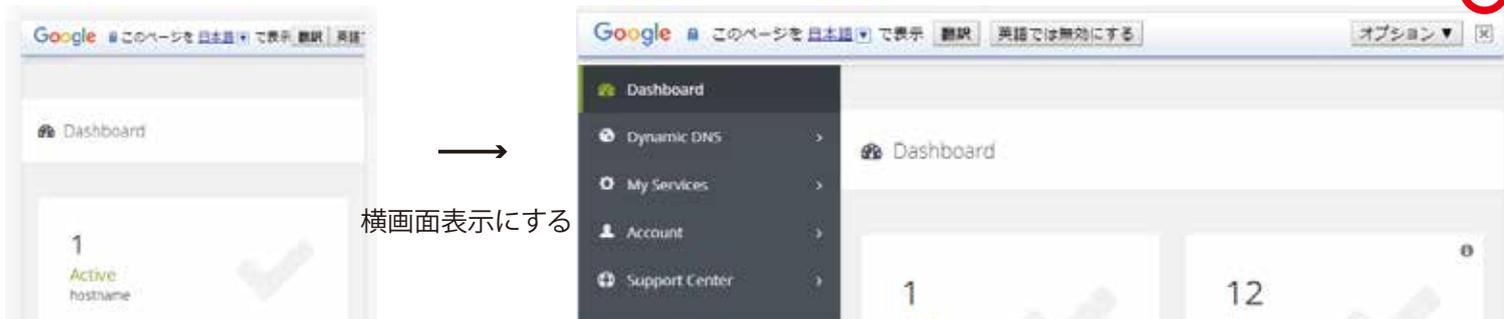

← オプションから翻訳バーの機能を無効にすることもできます。

【手順】

1) No-ip の公式サイト(https:// www.noip.com/) にアクセスします

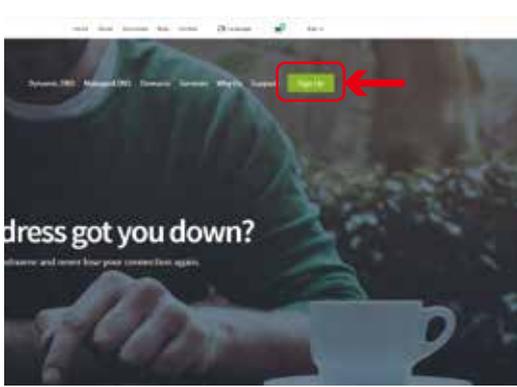

スマートフォン表示

Sign Up から新規登録を行います。
ボタンを押すとアカウント作成画面が開きます。


2) アカウント作成画面の必要事項を記入します。記入が終わったら **Free Sign Up** (白色ボタン) を押します。

Email : 所有している Eメールアドレス
(E メールアドレスがユーザー名等になります)

Password : 任意のパスワードを設定する
(半角英数字6文字以上)

Hostname : 任意のホストネームを設定する(半角英数字)

プルダウンよりお好きなドメイン名を選択

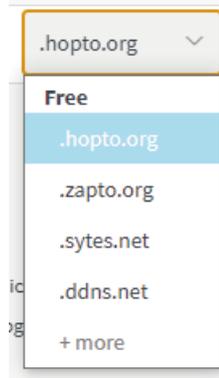

ここでは無料版と有料版の機能の違い
を比較説明しています

I agree to the Terms of Service and Privacy Policy. I also agree that I will only create one free account. 利用規約・プライバシーポリシーへの同意確認


Send me newsletters & special offers
メールマガジン受信への同意確認
※デフォルトはチェックボックスオン(受信)

Free Sign Up: 無料版アカウント作成



ここで設定したホストネームとドメイン名の組み合わせがDDNSサーバーアドレスです

※間違っ**て**Get Enhanced（有料版を作る）をクリックしてしまいキャンセルしたい時

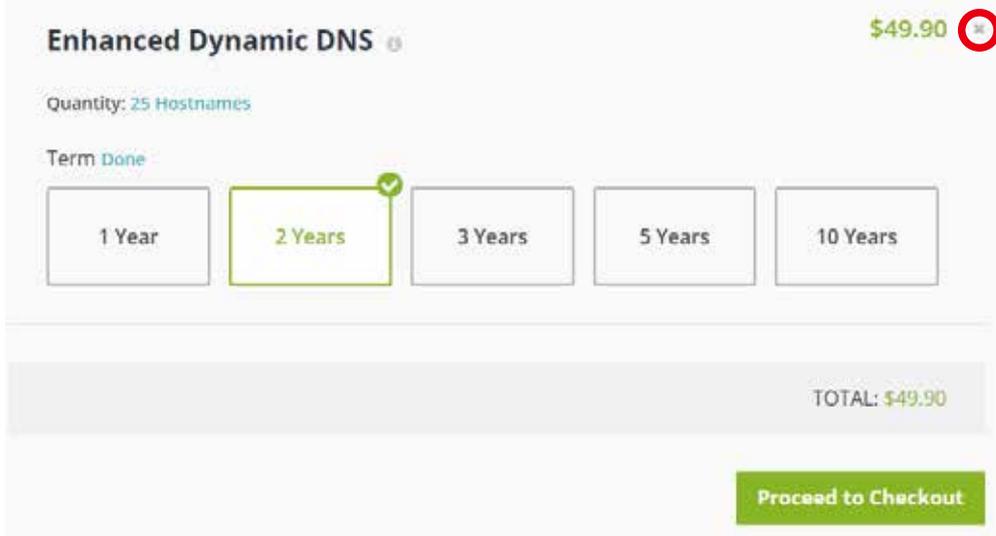


アカウントは作られているので、ポップアップ画面右上の × を押してからブラウザを閉じて、次へ進んでください。この時点ではまだ利用料のは請求されていません。

3)Eメールを確認して、アカウントを有効にする



左画像のような E メールが登録したメールアドレスに到着するので、メールをご確認ください。メール内にある、**Confirm Account**をクリックします。

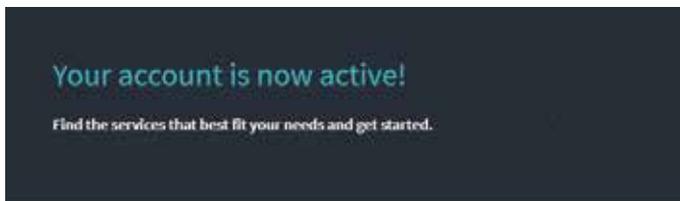


インターネットブラウザが開き作成したアカウントが有効になります。（Your account is now active! とできます）



ページ内にある、**Get started with Dynamic DNS** をクリックして、取得した No-ip のアカウント管理画面に移行します。

これらの表記のある WEB ページに繋がります

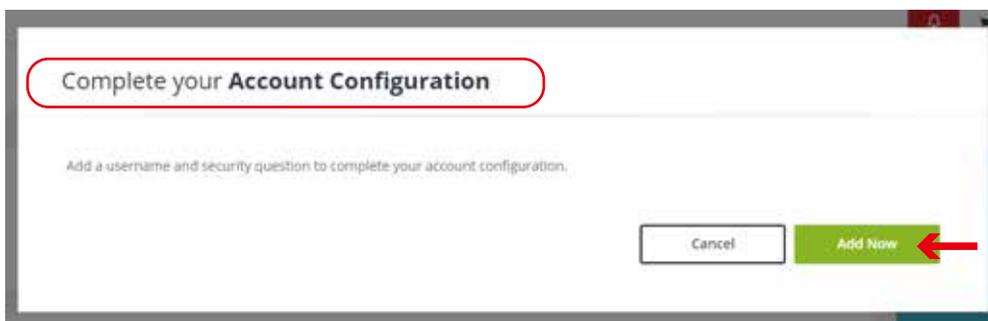

Complete your Account Configuration というポップアップが出るので、Add Now を押してアカウントの設定を行います。

4) **Basic info**のUsername欄の下の **Add Username** をクリックしてUsername を設定します。
半角英数字6文字以上15文字以内で設定してください。



The screenshot shows the 'Basic Info' section with three main fields: Email, Password, and Username. Each field has a 'Change' link below it. A red arrow points to the 'Change Username' link.

5) **Personal Info** を入力し、Save を押します




The screenshot shows the 'Personal Info' section with the following fields:

- Name: First: 名前, Last: 名字
- Organization: Organization: 省略可
- Country: Country: Japan (日本) を選択
- Address: Address-Line 1: 地区名番地, Apt, Suite, Etc.: アパート名、部屋番号等 省略可
- City: 市町村, Province/Region: 都道府県
- Postal Code: 郵便番号, Phone: 省略可

A green 'Save' button is located at the bottom right.

6) **Security Question** パスワードを忘れたときなどに使用する、秘密の質問を設定して、Saveを押します。

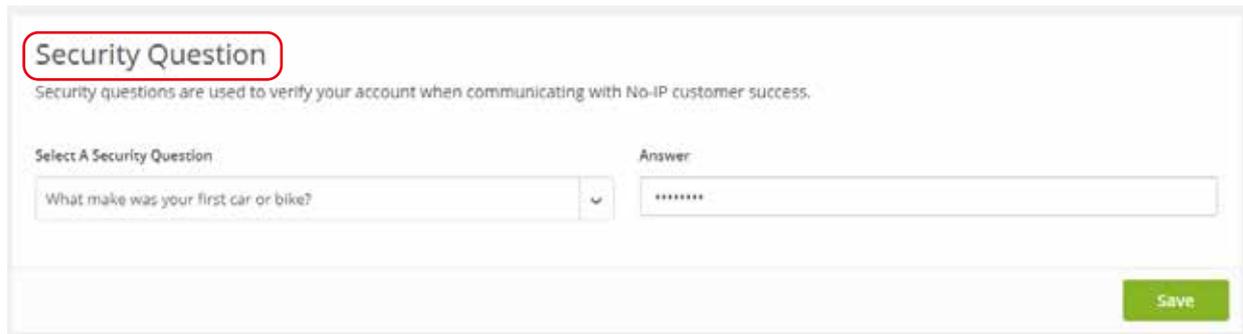


The screenshot shows the 'Security Question' section with the following fields:

- Select A Security Question: What make was your first car or bike?
- Answer: *****

A green 'Save' button is located at the bottom right.

7) **Time and Language info** タイムゾーンで日本時間 (GMT+09:00 -Osaka, Sapporo, Tokyo) を選択し、Save を押します。

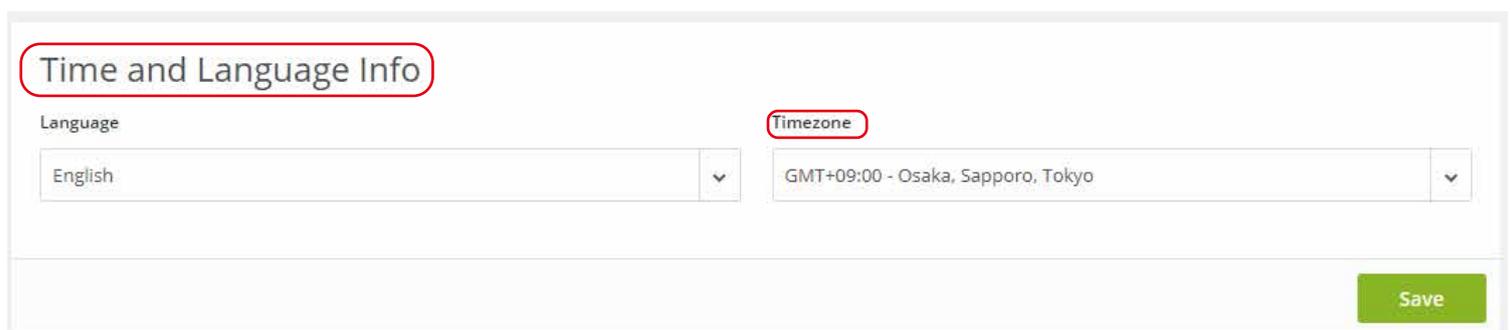


The screenshot shows the 'Time and Language Info' section with the following fields:


- Language: English
- Timezone: GMT+09:00 - Osaka, Sapporo, Tokyo

A green 'Save' button is located at the bottom right.

8) 設定されたホストネームとグローバル IP アドレスが表示されているかを確認します

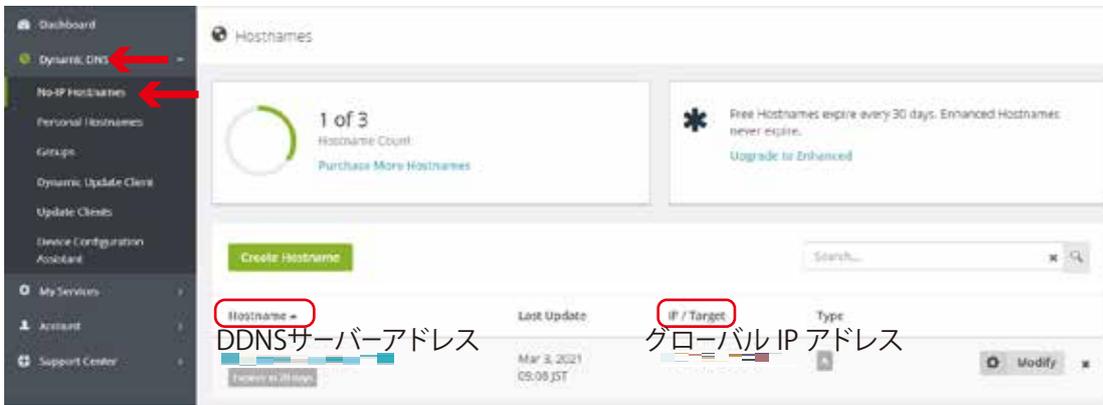

メニューの Dynamic DNS→
No-ip Hostnames をクリック
します。
スマートフォン・タブレット
からは左上のアイコン ≡ から
メニューを開きます。

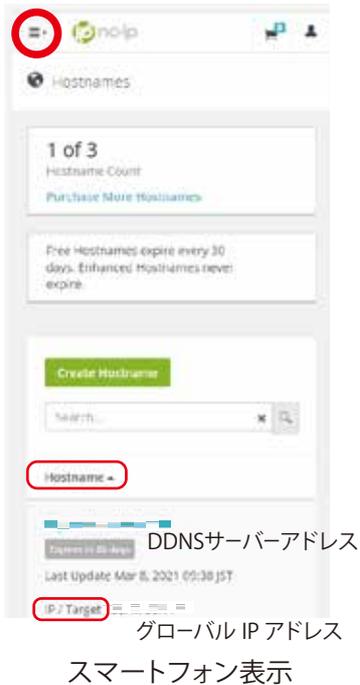

Hostname に作成した DDNS サーバーアドレスが、**IP/Target** に IPカメラが接続されているネットワークのグローバル IP アドレスが表示されていることを確認してください。スマートフォン・タブレットのメニューは左上のアイコン ≡ を再度押すとメニューが非表示になります。

以上が No-ip アカウント取得の手順となります。作成したアカウントは PC・スマートフォン・タブレットのどこからでもログイン可能です。

2)で設定したE メールアドレス・パスワード・DDNS サーバーアドレスをポートフォワーディングで使用します。

一つの DDNS サーバーアドレスは一つのローカルネットワークに対してしか紐づけすることができません。

No-ip の無料アカウントは 3 まで DDNS サーバーアドレスを作ることができます。

→<参考資料>DDNS サーバーアドレスの追加方法

4 つ以上 DDNS サーバーアドレスを必要な場合は有料版に移行するか、新しく No-ip のアカウントを作ったうえで DDNS サーバーアドレスを取得してください。

☆無料版アカウントは 30 日に一度のアカウント更新が必要です。